LIMITATORI DI SPINTA SISMICA

Limitatori di spinta formati da staffe a L, con fori per l'ancoraggio verso terra, in acciaio UNI EN 10025-S235JR sabbiate, protette da trattamento cataforetico e verniciate a polvere poliestere e tamponi elastomerici regolabili per bloccare l'unità.

Questi limitatori vengono installati a ridosso del basamento macchina ed effettuano un'azione contenitiva delle forze derivanti da sisma o dall'azione del vento impedendo gli spostamenti laterali dell'unità.

SEISMIC SNUBBER

Thrust limiters formed by L-shaped brackets, with holes for anchoring to the ground, in sandblasted UNI EN 10025-S235JR steel, protected by cataphoretic treatment and polyester powder coated and adjustable elastomeric pads to block the unit.
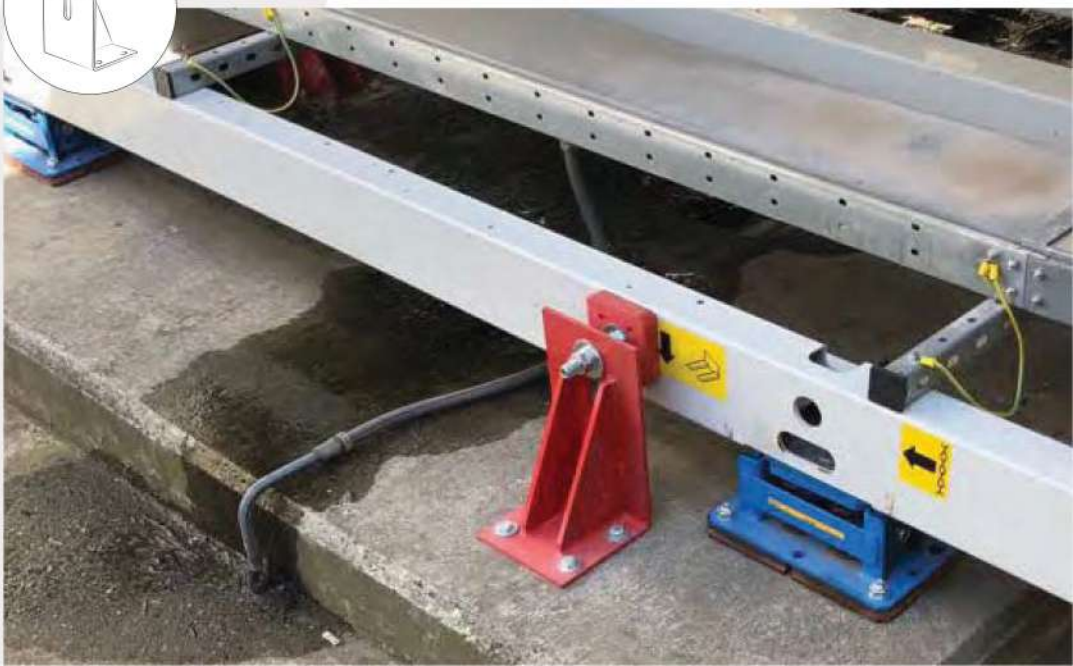
These limiters are installed close to the machine base and carry out a containment action of the forces deriving from an earthquake or the action of the wind, preventing the lateral displacements of the unit.