


**MNT**



**CARATTERISTICHE :**  
 Elemento elastico : Elastomero  
 Parti metalliche : inserto in acciaio zincato bianco  
 UNI-ISO 2081  
 Impieghi: motori a scoppio, motori elettrici , gruppi elettrogeni , gruppi motocompressori e motopompe, gruppi frigoriferi, strutture

**CHARACTERISTICS :**  
 Elastic element : Elastomer  
 Hardwares : steel coated with white zinc  
 UNI-ISO 2081  
 Uses :petrol engines and pistone engine, electric motors, generators, engine compressors, motor-pumps, refrigerators, metal structure.

A richiesta: realizzazione degli antivibranti in materiale autoestinguente UL94-V0.  
 On request: antivibratings realization with retardant-flame material UL94-V0.

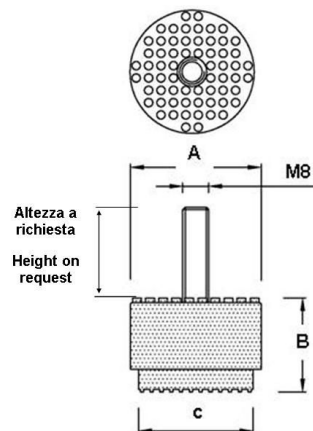

CODICE / CODE	CARICO MAX A COMPRESSIONE (daN) MAX COMPRESSION LOAD (daN)				DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)	
	45 Sh	60 Sh	70 Sh	80 Sh	AxB	C
MNTM084025	110	140	190	300	40x23	35
MNTM08V204025	110	140	190	300	40x23	35

