



**TPD**


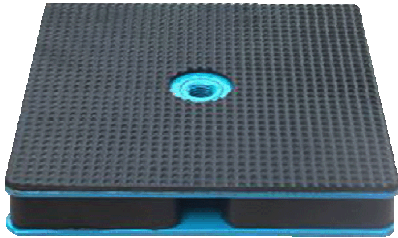


<b>CARATTERISTICHE :</b>	
Elemento elastico	: Elastomero
Parti metalliche	: acciaio zincato bianco UNI-ISO 2081
Impieghi:	Macchine utensili, macchine tessili, presse meccaniche, apparecchiature elettroniche, stampatrici ecc.
<b>CHARACTERISTICS :</b>	
Elastic element	: Elastomer
Hardwares	: steel coated with white zinc UNI-ISO 2081
Uses	: machine tool, textile machine, mechanical press, electrical equipment, printing-machine, etc....




A richiesta: realizzazione degli antivibranti in materiale autoestinguente UL94-V0.  
On request: antivibrants realization with retardant-flame material UL94-V0.

Codice / Code	Dimensioni / Size (mm)	Durezza / Hardness (Sh)	Foro filettato / Threaded hole
TPD208CFM16/W	208x208x36	45	M16
TPD208CFM16/M	208x208x36	60	M16
TPD208CFM16/H	208x208x36	70	M16

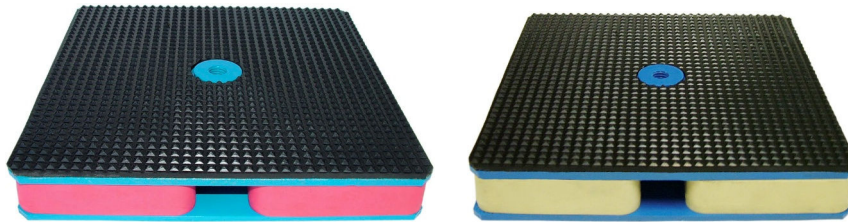

Codice / Code	Dimensioni / Size (mm)	Durezza / Hardness (Sh)	Foro passante / hole
TPD208CS000/W	208x208x36	45	ø 24 mm
TPD208CS000/M	208x208x36	60	ø 24 mm
TPD208CS000/H	208x208x36	70	ø 24 mm

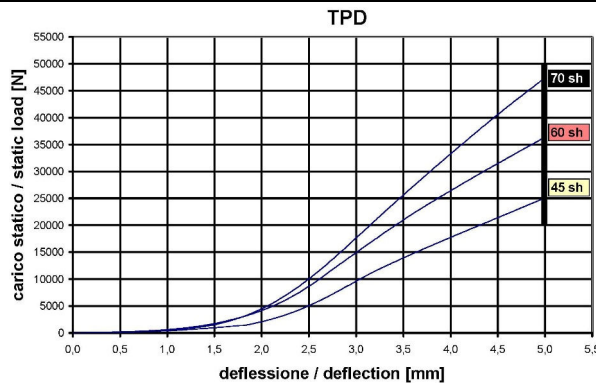

Le dimensioni e le caratteristiche delle attrezzature riportate nel presente documento, non vincolano la Soleco engineering s.r.l. e possono essere variate senza alcun preavviso.  
The dimensions and the features of the equipments mentioned in this price list can be changed by Soleco engineering s.r.l. without notice.